MiTek®


Automatizācijas katalogs

2026



AUTOMATIZĀCIJAS KATALOGS - 2026



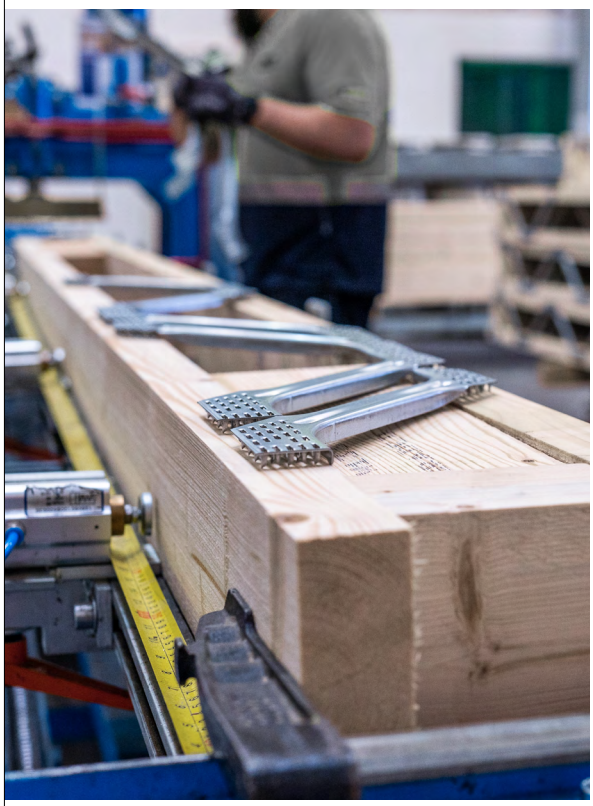

SATURS

MARK 1 BABY PRESS 3

MARK 1 LIGHT PRESS 5

MARK 1 PRESS 7

MARK 1 PRESS WITH EASYJIG TABLES 9

MARK 8C BOOM PRESS 11

MARK 8C A FRAME PORTAL PRESS 13

POSI MANUAL PRESS 15

POSI BOOSTER PRESS 17

POSI STRUT-RUNNER PRESS 19

HIGH SPEED POSI PRESS 21

MARK S PRESS 23

EASY CUT 800/828 SAW 25

EASY-CUT 4 SAW 27

VIRTEK LASER SYSTEMS 29

MARK 1 BABY PRESS




APRAKSTS

Mark 1 Baby Press ir kompakta, bezsliežu 15 tonnu hidrauliskā prese, kas paredzēta nelielām kopnēm. Tā ir izturīga un uzticama, un piedāvā manuālu vai ātru "*teach-and-go*" režīmu, elastīgu galda garumu līdz 10 m un saderību ar Virtek lāzersistēmu.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS



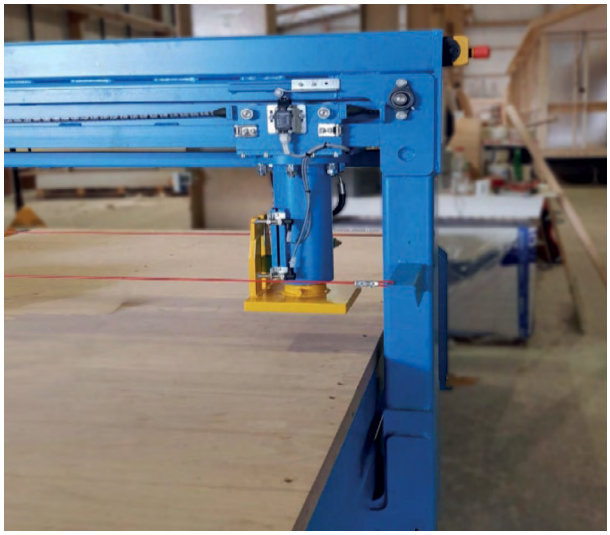


ĪPAŠĪBAS

- 15 tonnu hidrauliskā preses galva uzticamai mazo un vidējo kopņu presēšanai
- Kompakta konstrukcija bez sliedēm, ideāli piemērota darbnīcām ar ierobežotu telpu
- Manuāls un "*teach-and-go*" režīms vienkāršām un elastīgām darbplūsmām
- Konfigurējams galda garums, lai pielāgotos ražošanas vajadzībām
- Ātra un efektīva vienas galvas presēšana, nodrošinot stabilus rezultātus
- Saderīga ar Virtek lāzersistēmu paaugstinātai precizitātei

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	10 M GALDAM
Galda platums	2000 mm
Izmantojamais galda garums	9000 mm
Kopējais svars	2700 kg
Pārvietošanās	Uz sliedēm
Portāla izmēri	2572 x 1805 x 740 mm
Portāla svars	1 200 kg
Spiešanas spēks	15 t
Preses plātne	250 x 250 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju
*TCR: Atbilstoši klienta prasībām

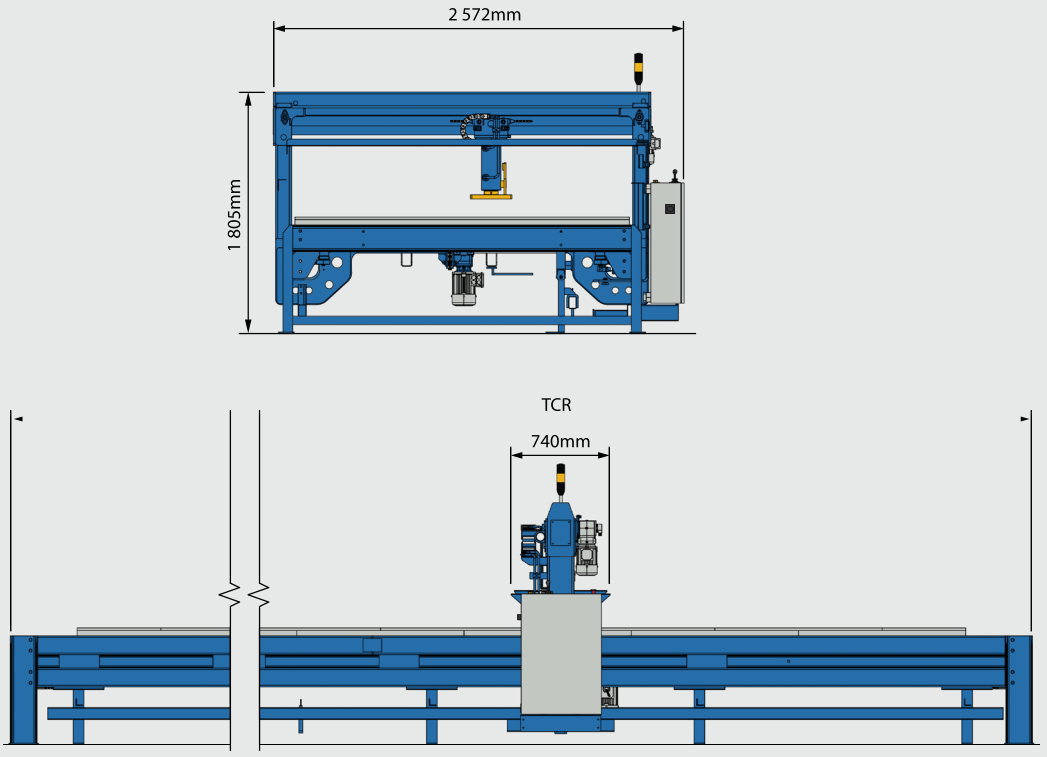

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

MARK 1 LIGHT PRESS



APRAKSTS

Mark 1 Light Prese ir aprīkota ar jaudīgu 25 tonnu hidraulisko preses galvu, kas darbojas manuālā, "*teach-and-go*" un failu vadītā režīmā. Tā ir saderīga ar MiTek programmatūru, nodrošina galda platumu līdz 4,2 m un ir savietojama ar MiTek Virtek lāzersistēmu.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS






ĪPAŠĪBAS

- 25 tonnu hidrauliskā preses galva uzlabotai savienotāju iespiešanai
- Manuāls, "*teach-and-go*" un failu vadīts režīms pielāgojamai automatizācijai
- Skārienjutīgais ekrāns intuitīvai operatora lietošanai
- Wi-Fi savienojamība un saderība ar MiTek programmatūru
- Galda platums līdz 4,2 m lielām kopnēm
- Papildu šabloni un fiksatori lielākai konfigurācijas elastībai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	13,85 M GALDAM
Galda platums	4 556 mm
Izmantojamais galda garums	11350 mm
Kopējais svars	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Pārvietošanās	Uz integrētām sliedēm
Portāla izmēri	6100 x 2356 x 2321 mm
Portāla svars	3 500 kg
Spiešanas spēks	30 t
Preses plātne	500 x 400 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju
*TCR: Atbilstoši klienta prasībām

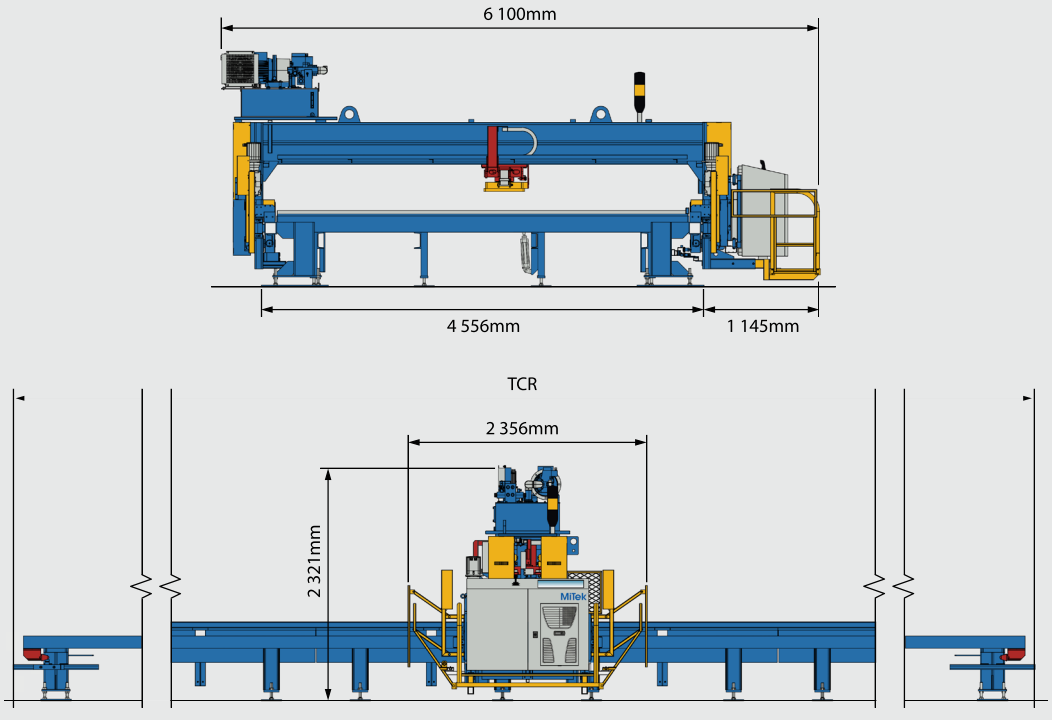

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

MARK 1 PRESS



APRAKSTS

Mark 1 Press ir izturīga 30 tonnu prese bez sliedēm, kas paredzēta augstas veiktspējas kopņu ražošanai. Tā apvieno failu vadītu automatizāciju, pneimatiskos izstūmējus (ar dažādām iespējām), tērauda galdus un papildu Virtek lāzersistēmas integrāciju, nodrošinot ātrumu, elastību un precizitāti.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS







ĪPAŠĪBAS

- Izturīga 30 tonnu hidrauliskā prese ar lielu galda virsmu
- Pilnībā bezsliežu sistēma elastīgai galda konfigurācijai
- Failu vadīta automātiska presēšana stabilai atkārtotai ražošanai
- Pneimatiskie izstūmēji un tilti uzlabotai izkraušanas efektivitātei
- Tērauda galdi ar Halfen sliedēm precīzai šablonu pozicionēšanai
- Sagatavota Virtek lāzersistēmas integrācijai, lai samazinātu iestatīšanas kļūdu risku

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	10 GALDU KOMPLEKTAM
Galda platums	4200 mm
Izmantojamais galda garums	22900 mm
Kopējais svars	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Attālums starp galdiem	400 mm
Portāla izmēri	6013 x 3036 x 2529 mm
Portāla svars	5 200 kg
Spiešanas spēks	30 t
Preses plātne	700 x 500 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju
*TCR: Atbilstoši klienta prasībām

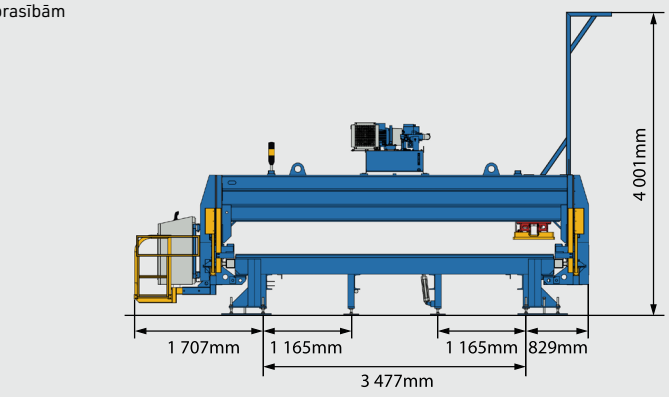

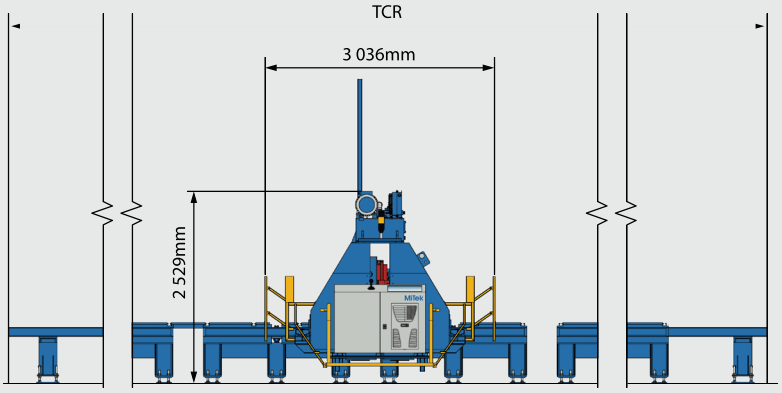

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

MARK 1 PRESS AR EASYJIG GALDIEM



APRAKSTS

Mark 1 Prese ar EasyJig galdiem apvieno 30 tonnu preses galvu ar ātru, automātisku šablonu pozicionēšanu. Kopņu kontūras tiek iestatītas mazāk nekā 45 sekundēs, ļaujot ātri pārslēgties un iestatīt pirmo kopni, ietaupot vairākas stundas dienā.

Neatkarīgās izstumšanas zonas, presēšanas punkti un papildu lāzera projekcija tiek vadīti no faila. Prese nodrošina arī pilnīgu saderību ar MiTek programmatūru un augstas precizitātes, atkārtojamu ražošanu.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS







ĪPAŠĪBAS

- 30 tonnu prese apvienojumā ar automatizētu EasyJig galda pozicionēšanu
- Kopņu kontūras tiek automātiski iestatītas mazāk nekā 45 sekundēs
- Skārienjutīga vadība preses un šablonu konfigurēšanai
- Neatkarīgas izstumšanas zonas labākai sarežģītu kopņu pārvaldībai
- Ideāli piemērota liela apjoma un plaša sortimenta ražošanai
- Pilnībā saderīga ar MiTek programmatūru un Virtek lāzersistēmām

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	12 GALDU KOMPLEKTAM
Galda platums	5057 mm
Izmantojamais galda garums	27890 mm
Kopējais svars	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Attālums starp galdiem	400 mm
Portāla izmēri	6612 x 3036 x 2540 mm
Portāla svars	5200 kg
Spiešanas spēks	30 t
Preses plātne	700 x 550 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju

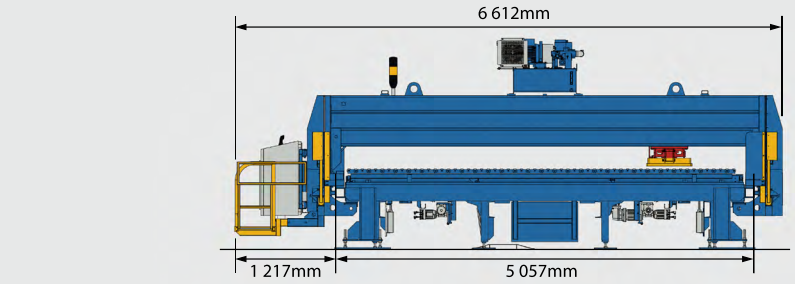

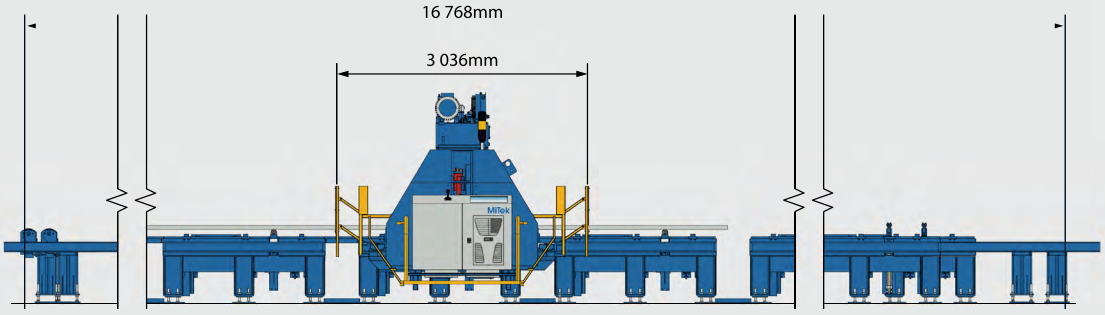

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

MARK 8C BOOM PRESS



APRAKSTS

Mark 8C Boom Press ir daudzpusīga 30 tonnu kopņu prese, kas uzstādīta uz augšējās I-veida balsta sliedes un paredzēta visu izmēru kopņu ražošanai. Pateicoties caurejošai piekļuvei šabloniem, Easy-Maglock pamatnēm un automātiskai pārvietošanai ar spiedpogas vadību, tā nodrošina efektīvu darbu ar liela izmēra un plaša laiduma kopnēm, vienlaikus uzlabojot operatora ergonomiku.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS






ĪPAŠĪBAS

- 30 tonnu hidrauliskā prese, kas uzstādīta uz augšējās I-veida balsta sliedes
- Caurejošs šablonu izvietojums drošai un efektīvai izkraušanai
- Preses automātiska pārvietošanās ar spiedpogām
- Easy-Maglock pamatnes ergonomiskai konfigurācijai bez kabeļiem
- Piemērota liela laiduma kopnēm un kopnēm ar augstumu līdz 4,5 m
- Energoefektīva start-stop sistēma, kas samazina elektroenerģijas patēriņu


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	VIENAI KONSOLEI
Darba zona	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Pamatnes izmēri	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Kopējais svars	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Attālums starp galdiem	Nav
Konsoles izmēri	4700 mm (min)
Preses svars	1500 kg
Spiešanas spēks	30 t
Preses plātne	420 x 300 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju
*TCR: Atbilstoši klienta prasībām

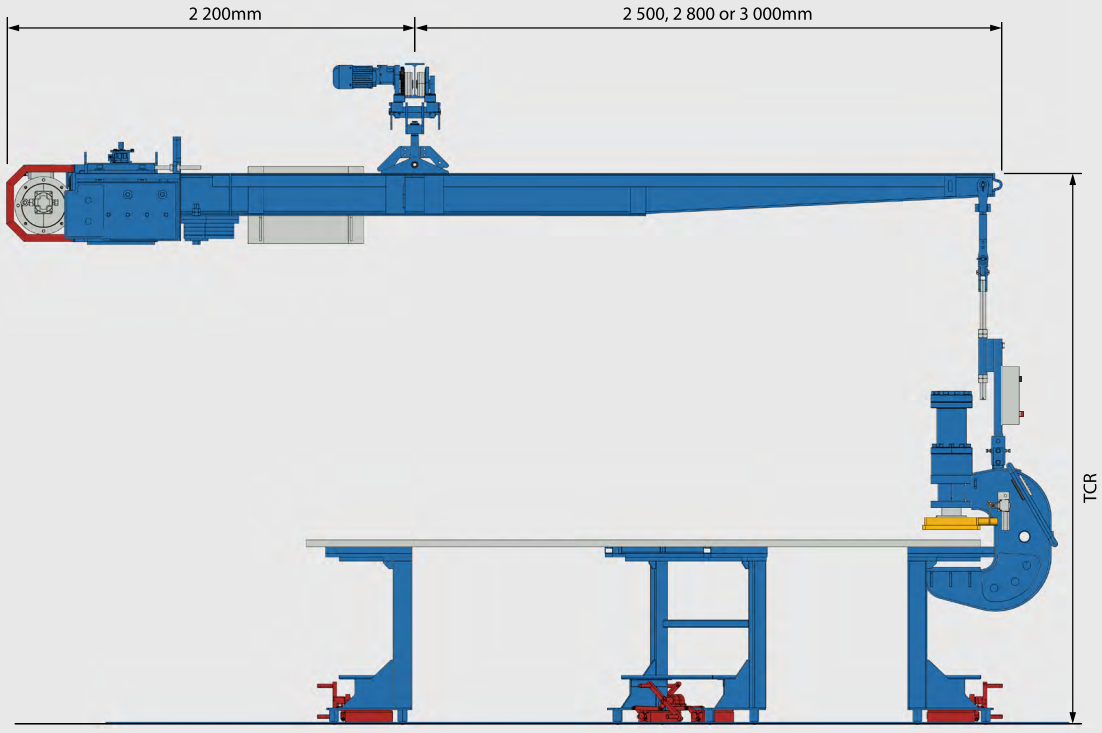

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

MARK 8C
A-VEIDA PORTĀLS

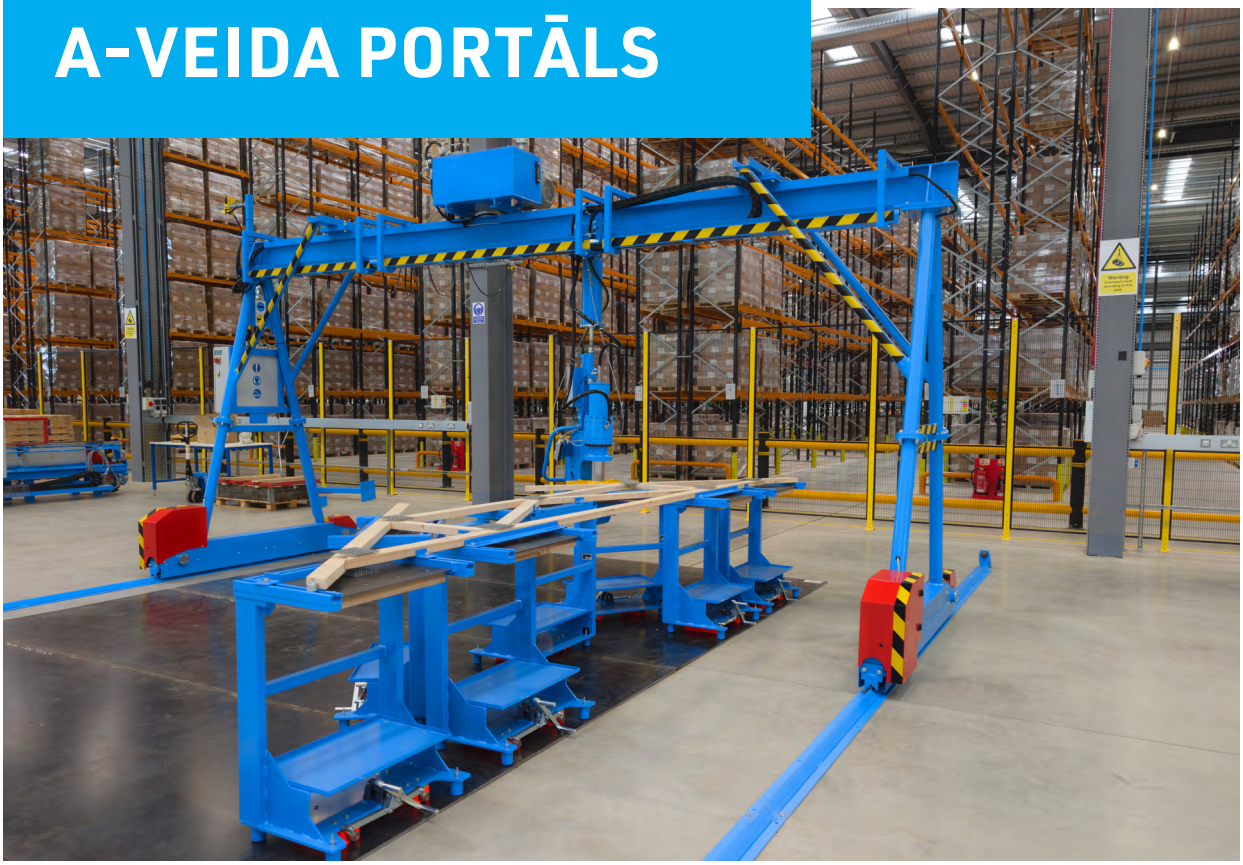

APRAKSTS

Mark 8C A-Frame Portal Press ir 30 tonnu hidrauliskā prese ar portāla tipa konstrukciju, kas paredzēta visu izmēru kopņu ražošanai. Aprīkota ar Easy-Maglock pamatnēm, caurejošu piekļuvi šabloniem un elastīgi pielāgojamiem portāla izmēriem, tā nodrošina efektīvu, ergonomisku un bezkabeļu darbību lielu kopņu ražošanai.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS







ĪPAŠĪBAS

- 30 tonnu hidrauliskā prese ar portāla tipa konstrukciju lielu kopņu ražošanai
- Caurejoša šablonu konstrukcija uzlabotai drošībai un darbplūsmai
- Easy-Maglock magnētiskās pamatnes, kas novērš nepieciešamību pēc elektroinstalācijas
- Pašgājējs preses ratiņš vienmērīgai un kontrolētai pārvietošanai
- Elastīgi pielāgojams portāla garums dažādu izmēru kopņu ražošanai
- Saderīga ar Virtek lāzersistēmu augstākai izgatavošanas precizitātei

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	VIENAM PORTĀLAM
Darba zona	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Pamatnes izmēri	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Kopējais svars	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Attālums starp galdiem	Nav
Portāla izmēri	6300 x 2230 x 3606 mm
Portāla svars	2000 kg
Spiešanas spēks	30 t
Preses plātne	420 x 300 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju

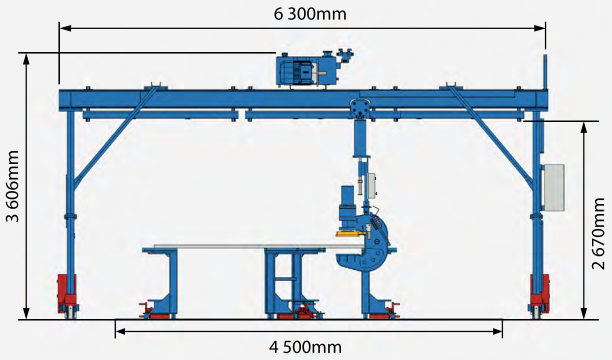

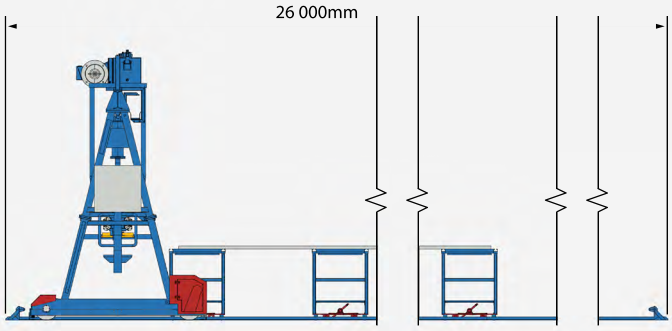

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

POSI MANUAL PRESS




APRAKSTS

Posi Manual Press ir daudzpusīga 15 tonnu prese Posi-Joist siju un paralēlo joslu kopņu ražošanai līdz 550 mm augstumam. Vienkārša, izturīga un viegli apkopjama, tā ir piemērota dažādiem pielietojumiem, tostarp saliktajām spārēm un grīdas sijām.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS



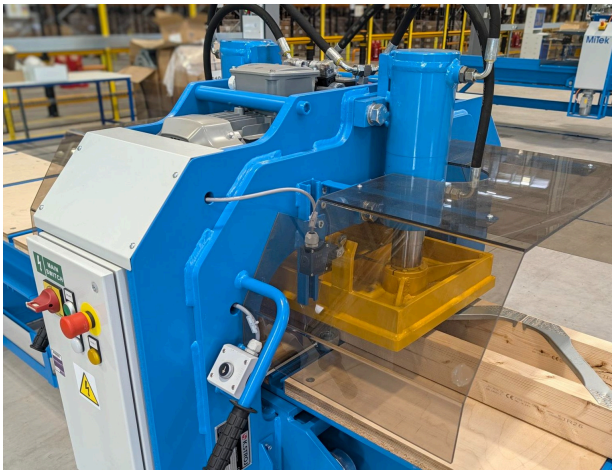


ĪPAŠĪBAS

- 15 tonnu hidrauliskā prese Posi-Joist sijām un paralēlo joslu kopnēm
- Paredzēta siju ražošanai līdz 550 mm augstumam (PS8–PS16)
- Manuāla preses galvas pārvietošana ar divu pogu drošības vadību
- Izturīga mehāniska regulēšana vienkāršai un uzticamai darbībai
- Koka darba virsma elastīgām un pielāgojamām konfigurācijām
- Piemērota dažādiem pielietojumiem, tostarp savienojumiem un saliktajām spārēm


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	8,0 M PRESEI
Galda platums	500 mm
Galda garums	8000 mm
Galda augstums	896 mm
Pārvietošanās	Uz integrētām sliedēm
Preses portāls	1286 x 1311 x 1544 mm
Portāla svars	600 kg
Spiešanas spēks	15 t
Preses plātne	760 x 430 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju

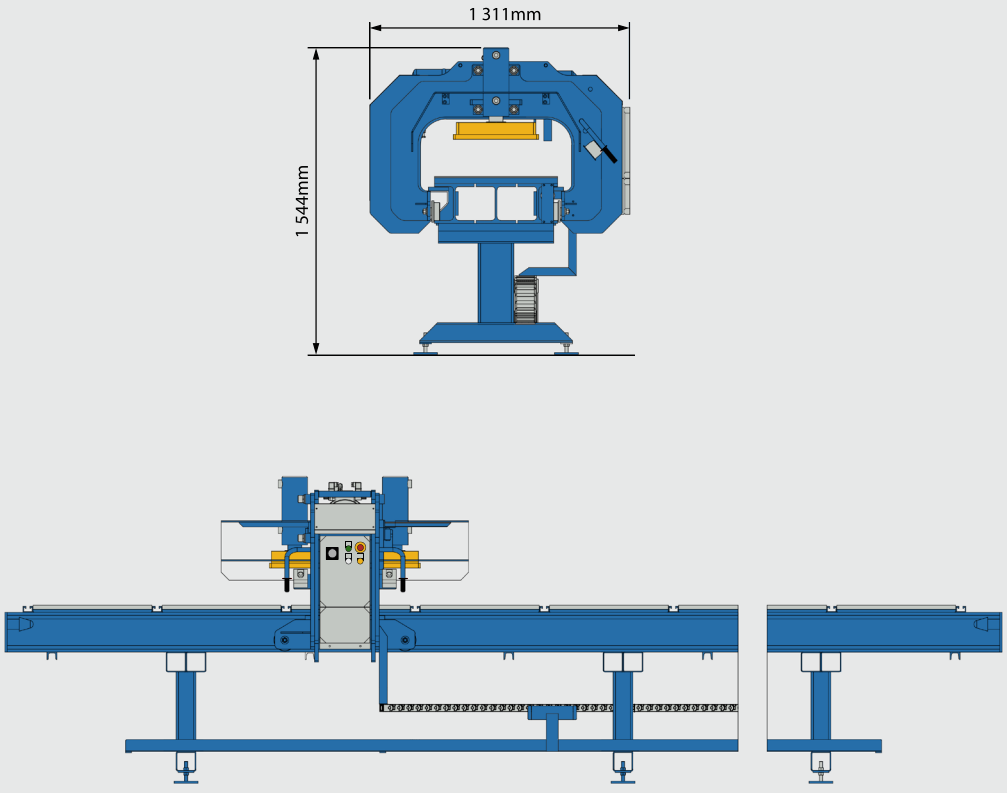

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem


POSI-BOOSTER PRESS

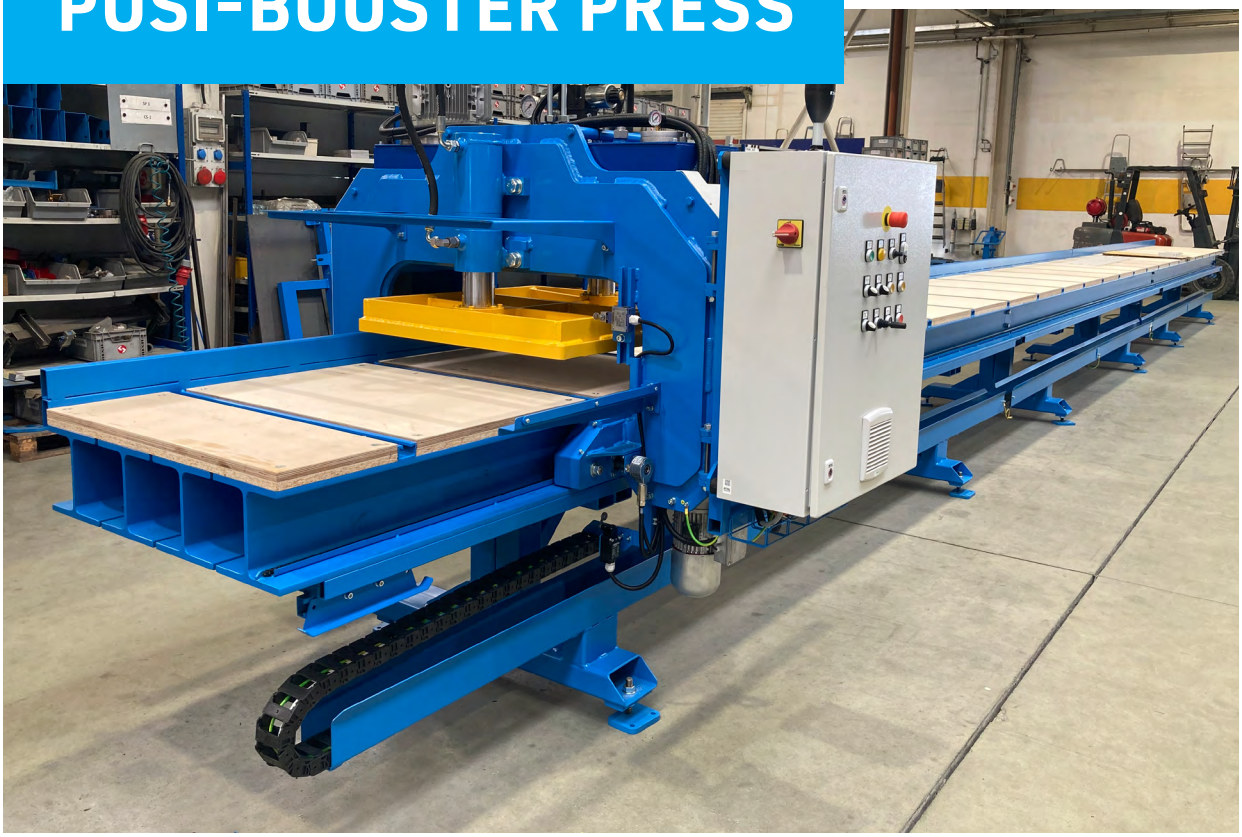


APRAKSTS

Posi Booster Press ir daļēji automātiska prese, kas paredzēta augstas kvalitātes Posi-Joist siju ražošanai. Tā ir aprīkota ar regulējamu presēšanas spēku līdz 50 tonnām, lielu presēšanas virsmu, manuālo vai "*teach-and-go*" darbības režīmu un uzlabotām drošības sistēmām, kas palīdz nodrošināt augstu produktivitāti un uzticamu darbību.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS

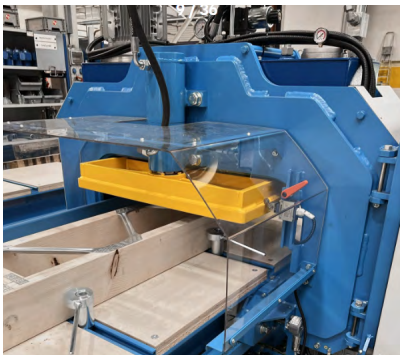



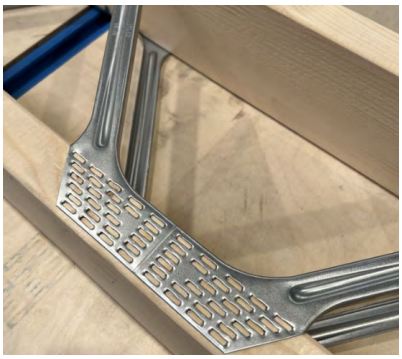


ĪPAŠĪBAS

- Augstas jaudas prese ar regulējamu presēšanas spēku no 30 līdz 50 tonnām
- Liela divu cilindru presēšanas virsma augstas kvalitātes siju ražošanai
- Manuāls vai daļēji automātisks "*teach-and-go*" darbības režīms
- Iespēja vienlaikus presēt divas Posi-Joist sijas
- Paredzēta grīdu un jumtu konstrukciju, kā arī liela laiduma siju ražošanai
- Uzlabotas drošības funkcijas, tostarp radara tipa drošības sistēmas

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	15 M PRESEI
Galda platums	830mm
Pieejamie garumi	10,000 - 15,000 - 20,000 mm
Galda augstums	900mm
Pārvietošanās	Uz integrētām sliedēm
Preses portāls	1788 x 1800 x 1981 mm
Kopējais svars	5,800 kg (15 m presei)
Spiešanas spēks	30 – 50 t (regulējams)
Preses plātne	760 x 770 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju

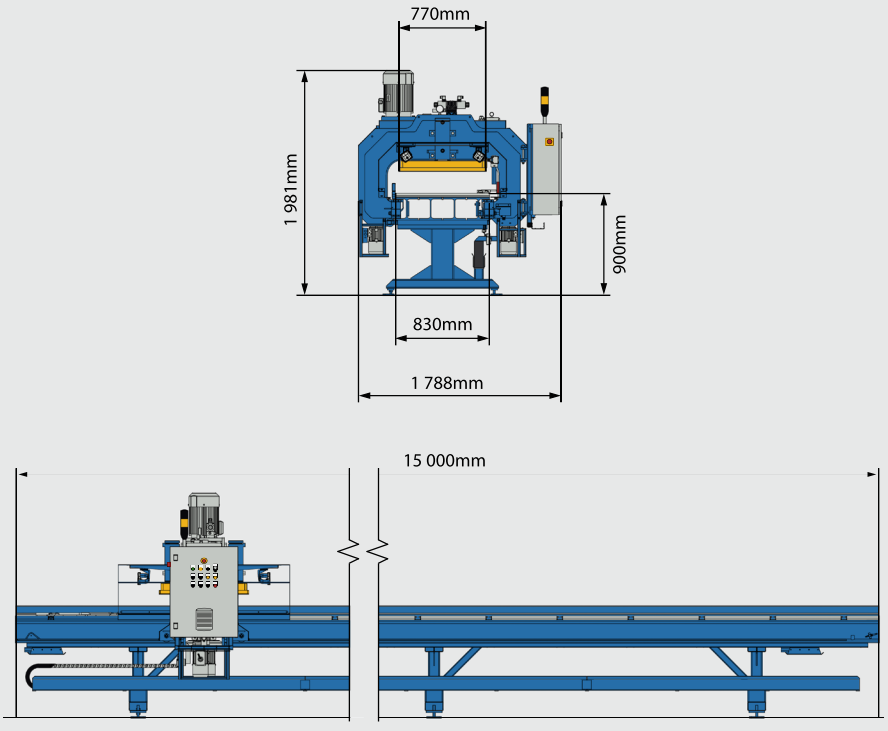

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

POSI STRUT RUNNER PRESS



APRAKSTS

Posi Strut Runner Press automatizē atkārtotu Posi-Joist siju presēšanu, piedāvājot manuālu vai programmējamu "*teach-and-go*" darbības režīmu. Nodrošinot presēšanas spēku līdz 30 tonnām, tā atbalsta izliektu siju ražošanu, ātru pārslēgšanos starp projektiem, svārsta darbības režīmu un PLC vadību, kas nodrošina stabilu, efektīvu un atkārtojamu ražošanas procesu.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS






ĪPAŠĪBAS

- 30 tonnu hidrauliskais presēšanas spēks Posi-Joists siju ražošanai
- Manuāls un "*teach-and-go*" režīms atkārtotai ražošanai
- PLC automatizācija ar programmējamu kreisās/labās puses darbību
- Atbalsta izliektu siju ražošanu inženiertehniskām grīdām
- Ātra izmēra maiņa paaugstinātai ražošanas efektivitātei
- Pilnībā aizsargāta sistēma ar optiskajām un mehāniskajām aizsargierīcēm

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	15 M PRESEI
Galda platums	Regulējams
Pieejamie garumi	12000, 15000, 20000 mm
Galda augstums	854 mm
Pārvietošanās	Uz integrētām sliedēm
Preses portāls	2048 x 2000 x 1770 mm
Kopējais svars	3500 kg
Spiešanas spēks	30 t
Preses plātne	760 x 430 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju

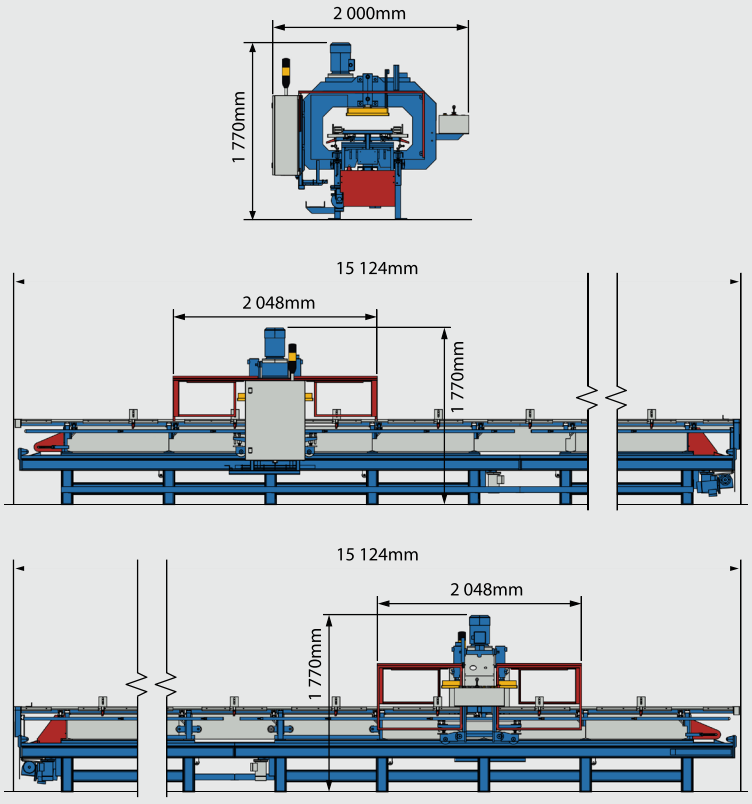

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem


HIGH SPEED POSI PRESS



APRAKSTS

High Speed Posi Press ir pilnībā automatizēta CNC vadīta sistēma, kas spēj saražot līdz 1800 m garu Posi-Joist siju vienā maiņā. Pateicoties patentētai vertikālajai presēšanas stacijai, failu vadītai darbībai, servo pozicionēšanai un PLC vadībai, tā nodrošina ātru un precīzu Posi-Joist siju ražošanu lielos apjomos.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS

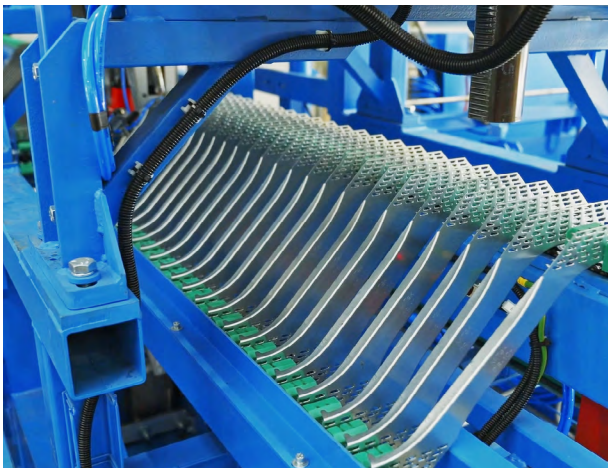




ĪPAŠĪBAS

- Pilnībā automatizēta CNC vadīta Posi-Joist siju ražošanas sistēma
- Spēj saražot līdz 1 800 m Posi-Joist siju maiņā
- Patentēta vertikālā presēšanas stacija augstam ražošanas ātrumam un precizitātei
- Servomotora vadīta vidējās jostas pozicionēšana precīzai izvietošanai
- Paredzēta siju ražošanai līdz 11 m garumā
- Integrēta skārienjutīga lietotāja saskarne un PLC vadība pilnīgai procesa kontrolei

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	STANDARTA PRESEI
Preses pamatnes laukums	26530 x 5645 x 3143 mm
Sijas garums	1200 līdz 11000 mm
Caurlaide	Līdz 1200 lin.m
Operētājsistēma	Microsoft Windows
Kopējais svars	13000 kg
Robotizēta galviņa	Daudzasu
Sienas padeve	Elektromagnētiska, servovadāma

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju

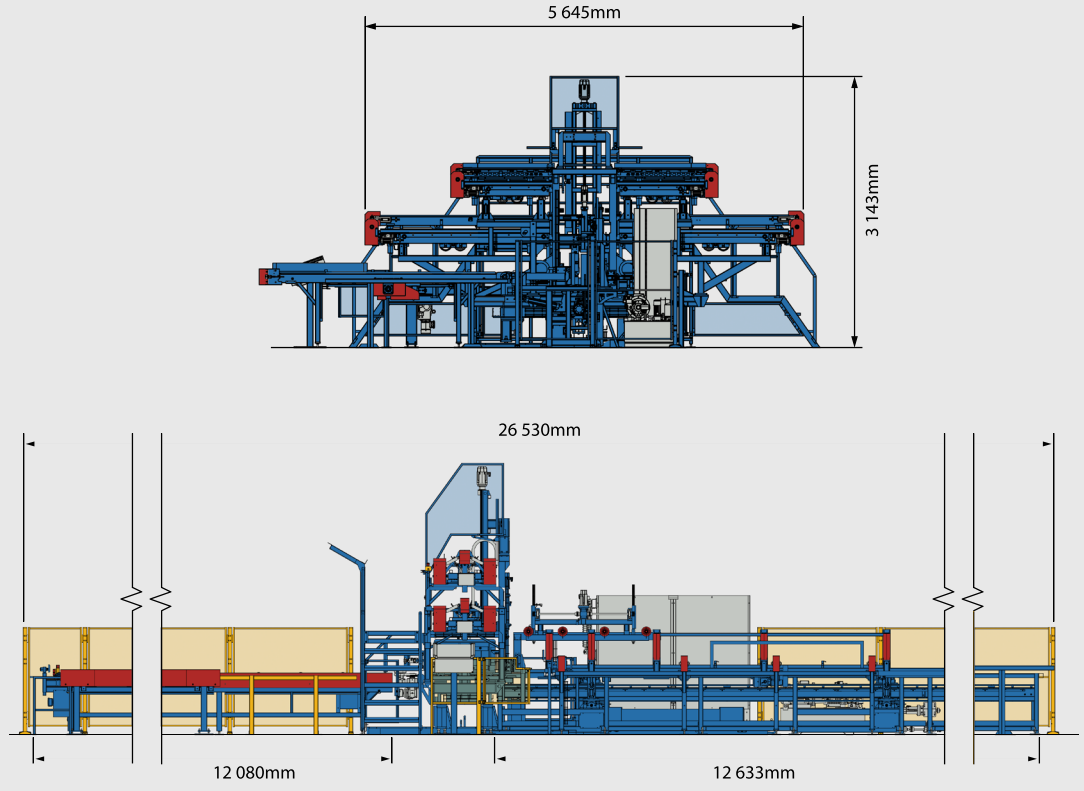

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

MARK S PRESS



APRAKSTS

Mark S Prese ir izturīga 30 tonnu hidrauliskā savienošanas prese, kas paredzēta koka elementu pagarināšanai. Aprīkota ar horizontālajiem fiksatoriem, ergonomisku divu roku drošības vadību un konfigurējamiem padeves un izlaides garumiem, tā nodrošina vienkāršu, efektīvu un uzticamu risinājumu kokmateriālu savienošanai.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS






ĪPAŠĪBAS

- 30 tonnu hidrauliskā prese, kas paredzēta kokmateriālu savienošanai
- Horizontāla pneimatiskā fiksēšana nodrošina precīzu izlīdzināšanu presēšanas laikā
- Divu roku drošības vadība drošai lietošanai
- Vienkārša mehāniskā konfigurācija uzticamai darbībai un minimālām apkopes prasībām
- Pielāgoti ievades un izvades garumi gariem elementiem
- Ideāli piemērota kokmateriālu pagarināšanai, nodrošinot efektīvu un atkārtojamu ražošanas procesu

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	12,5 M PRESEI
Ievada/Izvada platums	289 mm
Pieejamie garumi	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Galda augstums	1023 mm
Preses augstums	1398 mm
Kopējais svars	Atkarīgs no klienta specifikācijas
Spiešanas spēks	30 t
Preses plātne	370 x 300 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju

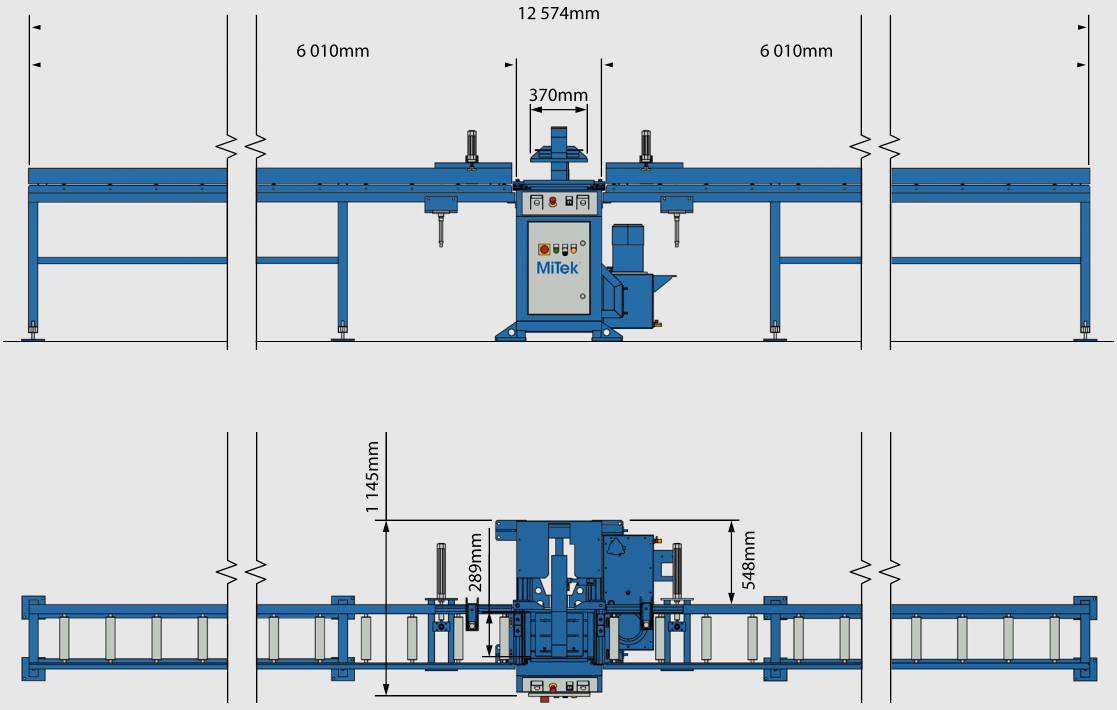

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

EASY-CUT 800 / 828 SAW



APRAKSTS

Easy-Cut 800/828 Saw ir pilnībā automātisks viena asmens griešanas zāģis ar trīs vai četru asu vadību. Aprīkots ar 800 mm zāģa asmeni, failu vadītu darbību, tīkla savienojamību un attālinātā atbalsta iespējām, tas nodrošina ātru un precīzu griešanu liela apjoma ražošanas vajadzībām.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS







ĪPAŠĪBAS

- Automātiska viena asmens griešanas zāģa sistēma
- 800 mm Ø asmens lieliem koka šķērsgriezumiem
- CNC vadība trīs vai četrās asīs augstākai precizitātei
- Failu vadīta darbība ar integrāciju MiTek programmatūrā
- Motorizēta padeve un izlaide ar fiksēšanu precīziem un tīriem griezumiem
- Attālināta atbalsta iespēja, lai samazinātu dīkstāves laiku

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	14,5 M IEVADEI/IZVADEI
Kopējais garums	14656 mm
Ievada/Izvada galds	6 002 mm / 7 422 mm
Zāģa izmēri	2 200 mm / 2 440 mm
Svars bez ievada/izvada	2 500 kg
Gaisa spiediens	6 bar
Nosūce/Sprauslas	4 × Ø160 mm
Zāģa asmens	Ø 800 mm
Maks. koka augstums	300 mm
Slīpuma leņķis	0° < leņķis < 38° (malu griešana)

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju
*TCR: Atbilstoši klienta prasībām

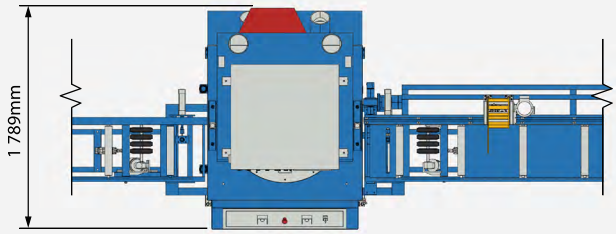

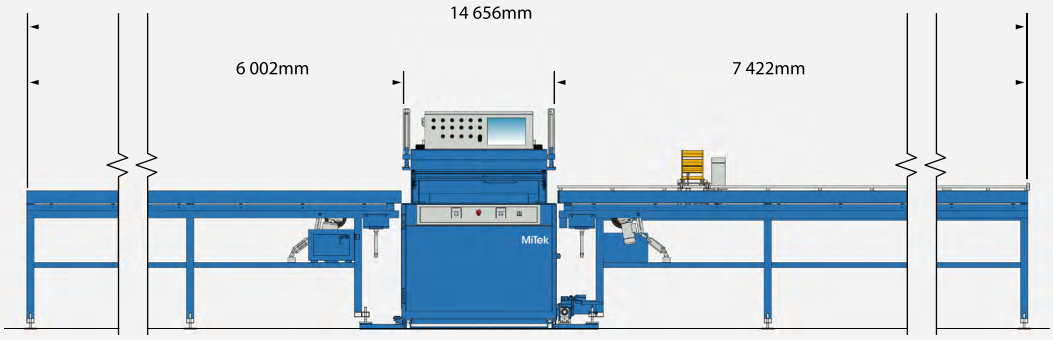

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem

EASY-CUT 4 SAW



APRAKSTS

Easy-Cut 4 Saw ir izturīgs četru asmeņu komponentu zāģis ar motorizētu leņķu regulēšanu un digitāliem displejiem. Paredzēts precīzai un efektīvai darbībai, tas piedāvā slēgtu putekļu nosūkšanas sistēmu, maināma ātruma konveijerus un precīzu griešanu vairākos leņķos vienā iestatījumā.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS







ĪPAŠĪBAS

- Četru asmeņu komponentu zāģis sarežģītiem daudzu leņķu griezumiem
- Motorizēta leņķa un vertikālā regulēšana ar digitālajiem displejiem
- Divi vadības posteņi uzlabotai operatora efektivitātei
- Izturīgs konveijers ar augstu caurlaides spēju
- Noslēgta konstrukcija, kas uzlabo putekļu kontroli un drošību
- Attālinātā atbalsta iespējas dīkstāves laika samazināšanai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	STANDARTA GARUMAM
Kopējais garums	10000 mm
Ievada/Izvada galds	6015 mm (kopīgs)
Augstums/Dziļums	3778 x 2460 mm
Svars	5100 kg
Gaisa spiediens	6 bar
Nosūce/sprauslas	2 × Ø200 mm

*Rasējumi nav mērogā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju

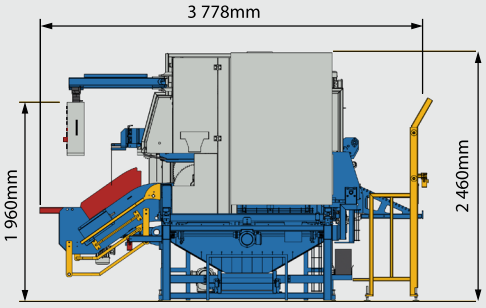

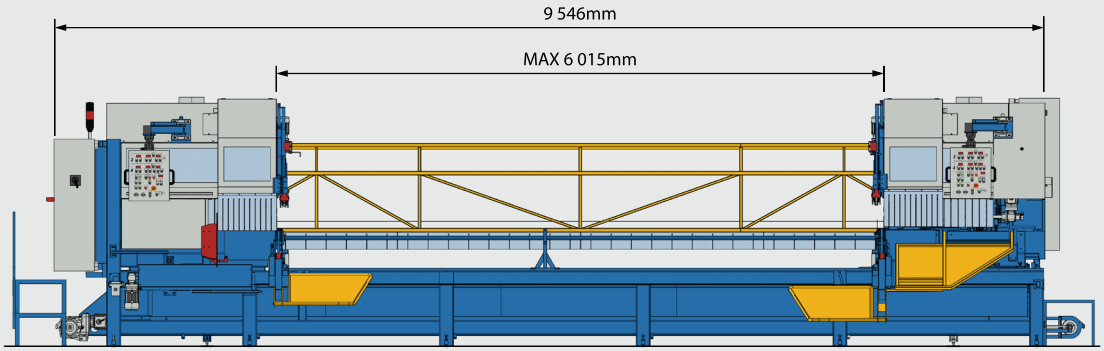

*Tehniskās specifikācijas paredzētas tikai informatīviem nolūkiem


VIRTEK LĀZERSISTĒMAS




APRAKSTS

Virtek lāzersistēma ir lāzera projekcijas risinājums, kas paaugstina kopņu, siju un paneļu izgatavošanas precizitāti, vienlaikus samazinot iestatīšanas laiku. Tā ir saderīga ar MiTek presēm un projicē precīzas elementu un savienotāju pozīcijas uz darba virsmas, palīdzot uzlabot produktivitāti, samazināt kļūdu skaitu un vienkāršot operatoru apmācību.

PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS

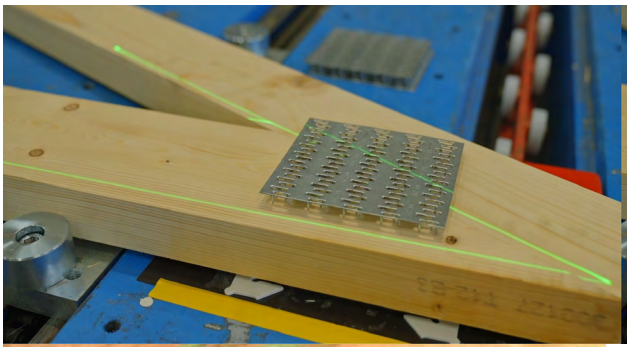

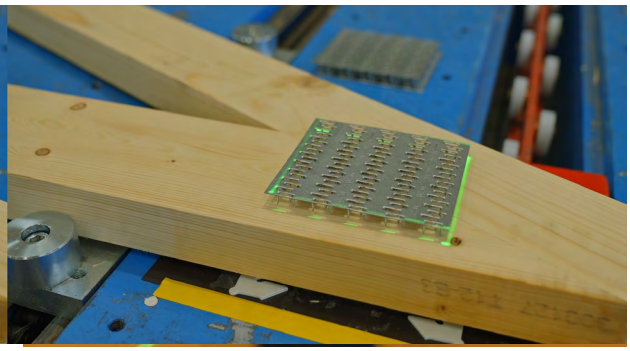


VIRTEK LĀZERSISTĒMA KOPNĒM

ĪPAŠĪBAS

- Visa programmatūra ir vienkārši lietojama no darbstacijas vai galda vadības paneļa
- Lāzera projekcija vienkāršo sarežģītas konfigurācijas
- Samazināts jauno darbinieku apmācības laiks
- Uzlabo precizitāti presēšanas laikā, nodrošinot augstāku izstrādājumu kvalitāti
- Sistēma ir viegli kalibrējama
- Lāzersistēma, kas pielāgota individuālām ražošanas vajadzībām un galda garumam
- Saderīga ar daudzām MiTek presēm

TIPISKA LĀZERSISTĒMAS KONFIGURĀCIJA

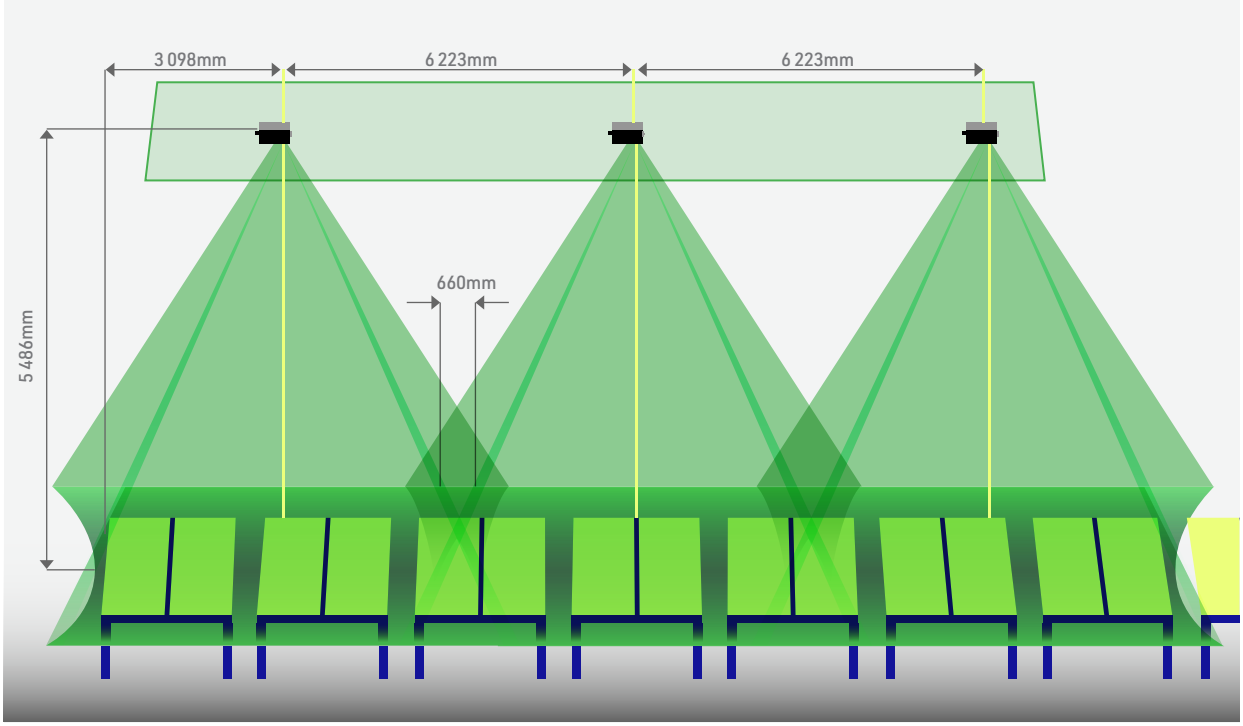


VIRTEK LĀZERSISTĒMA PANEĻIEM

ĪPAŠĪBAS

- Paneļu izgatavošana ātrāk un efektīvāk bez manuālas mērīšanas
- Iespēja operatoriem izvēlēties dažādus projekcijas režīmus tieši darba zonā
- Ātrāka montāža ar paaugstinātu precizitāti
- Mazāk kļūdu, pateicoties pareizam savienotāju un dēļu izvietojumam
- Precīzs naglu un savienotāju atrašanās vietu attēlojums
- Vadāma ar ikonām no galda vai atsevišķa datora
- Vienkārša pārkalibrēšana, izmantojot automātiskās kalibrēšanas funkciju

TIPISKA LĀZERSISTĒMAS KONFIGURĀCIJA

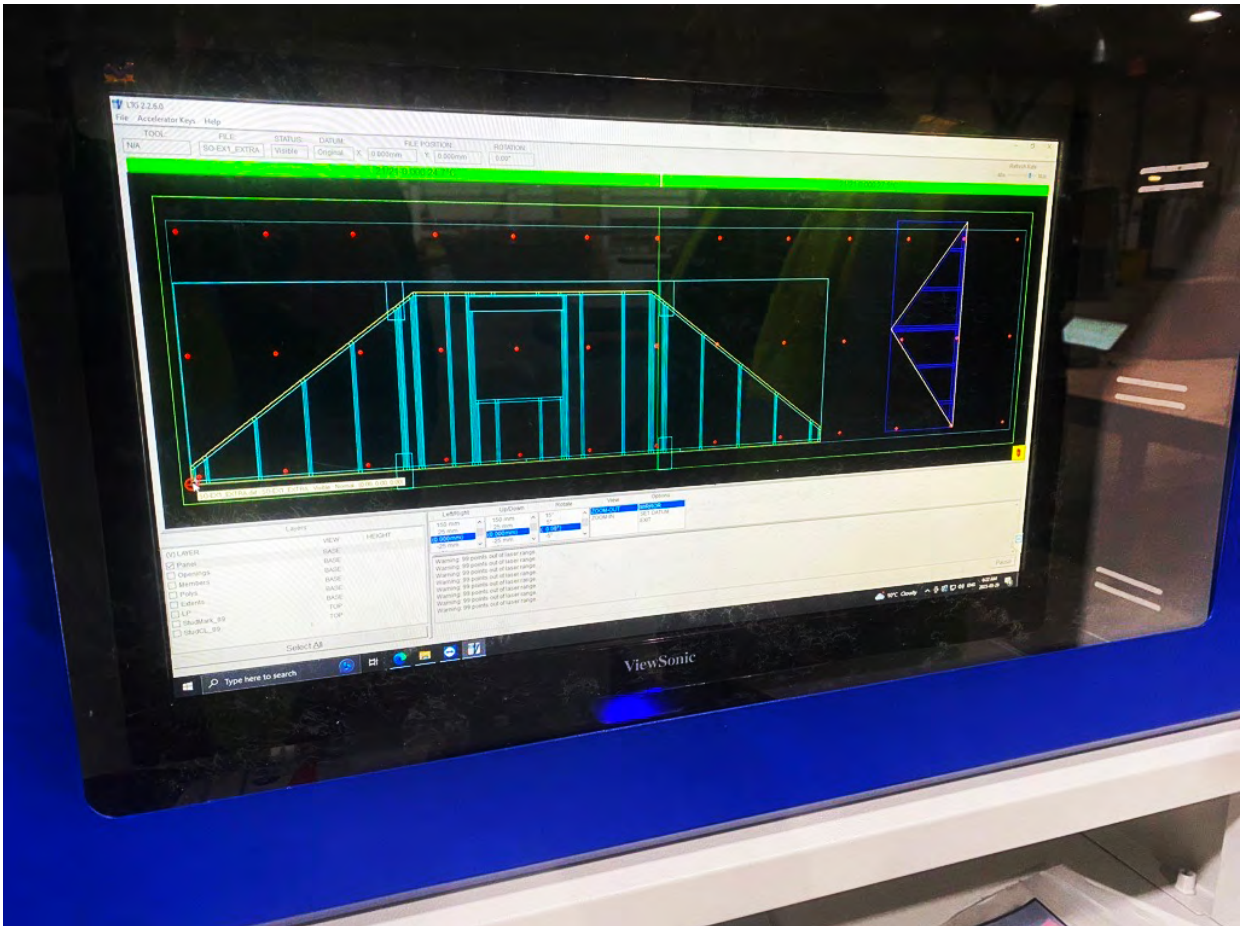

MiTek®

MiTek Baltic

Krišjāņa Valdemāra iela 1A
LV-2150 Sigulda
Latvija

MITEKBALTIC.LV

+371 22 072 878 | order.baltic@mii.com